

INFORMACE O NEBEZPEČÍCH (RIZICÍCH) A OPATŘENÍCH K OCHRANĚ PŘED JEJICH PŮSOBENÍM

ve smyslu § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoníku práce), a to pro právnické a podnikající fyzické osoby a ve smyslu § 101 odst. 5 zákoníku práce pro fyzické osoby

A DOHODA O KOORDINACI PROVÁDĚNÍ OCHRANNÝCH OPATŘENÍ A POSTUPŮ

ve smyslu § 101 odst. 3 zákoníku práce

Označení dokumentu:

Nebezpečí a rizika pro osoby pobývající v areálu výrobního závodu BETONIKA plus s.r.o.
na adrese: Lužec nad Vltavou, V Zanikadlech čp. 260, PSČ: 277 06
č. RIZIKA 02/2015

čl. 1 Identifikace zúčastněných stran

Název:	BETONIKA plus s.r.o.
Sídlo:	Lužec nad Vltavou, V Zanikadlech čp. 260, PSČ: 277 06
IČO:	60777133
Zástupce:	Ing. Jiří Štróbl, ředitel společnosti
Obchodní rejstřík (OR) vedený:	Městským soudem v Praze
Spisová značka v OR:	C 36873
Den zápisu do OR:	18.03.1994
Dále jen jako:	"informující"

na straně jedné jako informující a

Název (příp. jméno a příjmení):	TRANS-SERVIS, SPOL. S R.O.
Sídlo:	KEPLUJU DVŮŘE 253, OBL. BELOUN 26701
IČO:	46353097
Zástupce:	JIŘÍ KAVÁLA
Obchodní rejstřík (OR) vedený:	MESTSKÝM SOUDEM V PRAZE
Spisová značka v OR:	ON C, UL. 12356
Den zápisu do OR:	27.8.1992
Dále jen jako:	"informovaný"

na straně druhé jako informovaný. Je-li informovaným pouze fyzická osoba, uvede se v položce „Název:“ jméno a příjmení takové osoby. Fyzická osoba může být informována i formou proškolení, přičemž dokladem o informování (proškolení) může být např. prezenční listina s odkazem na tento dokument.

čl. 2 Nebezpečí a rizika

- (1) Dále uvedená nebezpečí a z nich vyplývající rizika byla identifikována pro všechny osoby, které se mohou vyskytnout v areálu výrobního závodu na adrese: Lužec nad Vltavou, V Zanikadlech čp. 260, PSČ: 277 06, přičemž zdrojem rizik jsou činnosti informujícího.
- (2) Na základě § 101 odst. 3 zákoníku práce (v případě fyzických osob § 101 odst. 5 zákoníku práce) informuje informující tímto informovaného o nebezpečích a rizicích možného ohrožení jeho života a zdraví, životu a zdraví jeho zaměstnanců, dodavatelů informovaného a případně třetích osob (dále jen návštěvníci). S následujícími nebezpečími a riziky je povinen informovaný prokazatelně seznámit své zaměstnance a další dotčené osoby, které mají pobývat v areálu závodu informujícího a příjmout řádná ochranná opatření, aby bylo vyloučeno ohrožení životů a zdraví osob a škody na majetku.
- (3) V tabulkách s informacemi o nebezpečích a rizicích Tab. 1 a Tab. 2 jsou uvedena minimální ochranná opatření, která musí informovaný zrealizovat a udržovat. Informovaný může zvolit i jiná ochranná opatření, pokud budou alespoň stejně účinná jako opatření uvedená v tabulkách.

čl. 3 Dohoda o koordinaci provádění ochranných opatření a postupů

- (1) Na základě § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoníku práce) se zúčastnění zaměstnavařů (zúčastněné subjekty) dohodli, že je touto smlouvou pověřen ke koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění:
 - a) informující na všech společných pracovištích, která jsou v majetku informujícího nebo která prokazatelně (písemně) informující převzal a nepředal dalšímu subjektu,



- b) informovaný na všech společných pracovištích, která jsou v majetku informovaného nebo která prokazatelně (písemně) informovaný převzal a nepředal dalšímu subjektu.
- (2) V případě, že je informující pověřen ke koordinaci dle předchozího odstavce (1), písm. a), je informující prostřednictvím svých vedoucích zaměstnanců a osob odborně způsobilých v prevenci rizik, případně dalších pověřených osob oprávněn kontrolovat a vyžadovat dodržování právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP (včetně místně platných předpisů a zvláštních smluv) informovaným a jeho zaměstnanci. Informovaný je povinen odstraňovat závady a nedostatky na úseku BOZP, na které je informujícím upozorněn, a to neprodleně, nejpozději však v termínech, které informující stanoví (jsou-li termíny informujícím stanoveny).
- (3) Informovaný je povinen na vlastní náklady průběžně, včas a řádně přijímat a realizovat opatření na ochranu před nebezpečími a riziky možného ohrožení životů a zdraví osob, která vznikají nebo mohou vzniknout jeho pobytom nebo při pracích prováděných jím nebo jeho zaměstnanci. Ochranná opatření musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví pro všechny zainteresované strany (zejména zaměstnance informujícího a informovaného, zákazníky, sousedy, dodavatele, veřejnost atd.).

čl. 4 Nebezpečí a rizika

- (1) Dále je v Tab. 1 uveden výběr míst, kde byla identifikována rizika možného ohrožení životů a zdraví osob v souvislosti s dopravou a užíváním komunikací v areálu závodu. Osoby jsou povinny dodržovat zejména níže uvedená opatření. Přílohou tohoto dokumentu je související půdorysné schéma areálu závodu:

Tab. 1 Místa s výskytem rizik v souvislosti s dopravou a užíváním komunikací v areálu závodu

Místo	Nebezpečí (zdroj rizika)	Značka ve schématu	Opatření na ochranu životů a zdraví osob
Všechny prostory areálu závodu (venkovní i vnitřní komunikace, ale i ostatní prostory, např. skladovací plochy).	Hmotnost a pohybová energie manipulačního vozíku (zejména střet s motorovými vozíky, náraz, sražení, přimáčknutí a zachycení osob).		Osoby a řidiči jsou povinni při chůzi nebo jízdě v areálu závodu dbát zvýšené opatrnosti v souvislosti s možným pohybem manipulačních vozíků. Pěši jsou povinni mít při pobytu v areálu závodu oblečenou výstražnou vestu s vysokou viditelností. Vesta musí být poslední (svrchní viditelnou) vrstvou oděvu. Vesta se nevyžaduje pro cestu od vrátnice k administrativní budově a zpět.
Pracovní prostor jeřábů ve výrobních halách A, B, C, D, E (celý prostor výrobních hal).	Hmotnost pohybujících se nebo padajících břemen (zejména pád břemena na osoby, úder břemene při jeho zhoupnutí, zachycení zavěšeným převáženým břemenum, sražení osoby jeřábem při neoprávněném pobytu na jeřábových mostech).		Osoby, které nejsou písemně pověřeny organizací k obsluze jeřábů nebo k vázání břemen, nesmí bez doprovodu vedoucího dotčeného pracoviště vstoupit na pracoviště ani do jiných prostorů, kde je v provozu nebo může být provozován jeřáb, ani v takovém prostoru pobývat bez nepřetržitého dozoru vedoucího dotčeného pracoviště.
Pracovní prostor jeřábu ve výrobní hale Perfect.			Všem osobám je zakázáno vystupovat se jakoukoliv částí těla v nebezpečném prostoru jeřábu a břemene, prostoru ohroženém činností jeřábu, zejména je zakázáno vstoupit pod břemeno a do jeho nebezpečné blízkosti, na břemeno a do břemene. Osoby pobývající na pracovištích, kde je v provozu nebo může být provozován jeřáb, jsou povinny mít v ochranné poloze předepsané osobní ochranné pracovní prostředky, zejména ochrannou přilbu a dále výstražnou vestu s vysokou viditelností. Výstražná vesta musí být vždy poslední (svrchní) vrstvou oděvu.
Pracovní prostor jeřábů na venkovních skládkách.			Osobám nezúčastněným přímo při používání jeřábu je zejména zakázáno dotýkat se jeřábů a jejich ovládacích prvků, vstoupit na schodiště nebo žebřík vedoucí na jeřábový most.

*** pokračování Tab. 1 na další straně ***

pokračování Tab. 1 z předešlé strany

Místo	Nebezpečí (zdroj rizika)	Značka ve schématu	Opatření na ochranu životů a zdraví osob
Prostor železniční vlečky.	Hmotnost a pohybová energie drážních vozidel (zejména nebezpečí sražení, přimáčknutí a zachycení osob).		Osobám je zakázáno vstupovat do kolejisteželezniční vlečky a do prostoru průjezdního profilu dráhy (vlečky). Prostor průjezdního profilu dráhy (vlečky) je pro účely této směrnice vymezen svíslými plochami vedenými 3 metry od os obou krajních kolejnic. V prostoru průjezdního profilu dráhy (obvodu dráhy) nesmí být skladován žádny materiál. Osobám je zakázáno podílet se jakoukoliv činností na nakládce a vykládce drážních vozidel). Osobám je zakázáno provádět jakoukoliv činnost, jejímž předmětem je železniční vlečka, drážní vozidla nebo zařízení související s provozem železniční vlečky nebo drážních vozidel.
Nakládka transportbetonu: výdejní prostor betonu (prostor pod výsypkou z míchačky).	Pohybová energie a hmotnost betonu, případně sypkých materiálů (zejména nebezpečí pádu betonu nebo materiálu na osoby. Dráždivost betonu (zejména podráždění očí a pokožky při kontaktu).		Osobám je zakázáno vstoupit pod výdejní výsypku betonu.
Prostor plnění sil, prostor v okolí vstupů plnících potrubí.	PŘI PLNĚNÍ SIL Pohybová energie a tlak v systému při utření nebo prasknutí hadice připojené autocisterny (zejména úder pohybující se hadicí). Dráždivost cementu (zejména podráždění očí, pokožky a dýchadel při kontaktu/vdechnutí).		Při plnění sil je osobám (s výjimkou řidiče autocisterny) zakázáno pobývat v prostoru plnění (u plnících otvorů, plnících hadic, spojů, cistern a 10 metrů od nich, všemi směry (nebezpečí vymrštění nebo prasknutí hadice a tzv. odfouknutí sypkých hmot).
Podzemní pracovní šachta výrobního zařízení Simplex (výrobní hala B).	Pád osob do hloubky.		Šachta musí být neustále zakrytá, s výjimkou nezbytně nutné doby potřebné pro přestavbu formy a za trvalého dozoru minimálně jeřábnička a vazače. Zakrytí musí být zajištěno formou spuštěnou v šachtě a opatřenou vrchlíkem a límcem tak, aby byly zakryty všechny otvory. Vstupní poklop do podzemního prostoru nesmí být ponechán v otevřené poloze.
Čerpací stanice PHM (nadzemní nádrž na motorovou naftu).	Nebezpečí požáru nebo výbuchu! HOŘLAVÁ KAPALINA II. TŘÍDY NEBEZPEČNOSTI!		Osobám je zakázáno kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm v okruhu 10 metrů od nádrže. Osobám je zakázáno provádět opravy a jiné zásahy do nádrže, pokud k tomu nemají písemně povolení zaměstnavatele. Obsluhovat výdejní zařízení mohou pouze osoby písemně pověřené zaměstnavatelem a prokazatelně seznámené s návodem k obsluze výdejního zařízení a s požárním řádem čerpací stanice.
Bývalá kotelna.	Zvýšená míra možného ohrožení životů a zdraví osob! Objekt není využíván a je v dezolátním stavu.		Do tohoto objektu je zákaz vstupu osob i vjezdu vozidel.
Trafostanice VN.	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.		Osobám je do trafostanice vstup zakázán (s výjimkou zástupců dodavatele el. energie).

*** pokračování Tab. 1 na další straně ***



pokračování Tab. 1 z předešlé strany

Místo	Nebezpečí (zdroj rizika)	Značka ve schématu	Opatření na ochranu životů a zdraví osob
Depo lokotraktoru.	Neudržuje se. Nebezpečí úrazu.		Do tohoto objektu je zákaz vstupu osob i vjezdu vozidel.
Vyvážecí dopravníky. POZOR, dopravníky, tedy i pohyb výrobků se spouští automaticky! Dopravník označený trojúhelníkem 13a je v úrovni okolní komunikace, resp. se jedná o pohyblivou podlahu).	Hmotnost břemen (betonových výrobků). Nebezpečí komprese osob nebo částí těla mezi výrobky nebo mezi výrobek a pevnou překážku.		Osobám je zakázáno vstoupit na dopravníky, na výrobu nebo se vyskytnou mezi výrobky. Osoby nesmí pobývat ve vzdálenosti menší než 3 m všemi směry od půdorysu dopravníku. Pozn. zahájení pohybu dopravníků (výrobků) je signalizováno předem (cca 3 s), a to oranžovým majákem a dlouhým zvukovým signálem. Po dobu provozu dopravníků zní krátký přerušovaný signál.
Hotové výrobky (betonové prefabrikáty).	Hmotnost břemen (betonových výrobků). Nebezpečí komprese osob nebo částí těla. Nebezpečí pádu osob z výšky.		Všem osobám je zakázáno vstoupit na uskladněné nebo přepravované betonové výrobky, prolézat jimi, opírat se o ně a manipulovat se zarážkami a prostředky (zejména klíny) zajišťujícími výrobky proti nezádoucímu pohybu.
Nadzemní elektrické vedení 22 kV. Ochranné pásmo.	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.		Osobám je zakázáno odstavovat vozidla pod vedením a v ochranném pásmu vedení (v prostoru vymezeném svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany v obou směrech 7 m). Osobám je zakázáno pod vedením a v jeho ochranném pásmu zdvihat nebo vysouvat jakékoli části vozidel a strojů.

- (2) Upřesňující informace a ostatní, výše neuvedená, nebezpečí a rizika a ochranná opatření jsou uvedena v přiložené Tab. 2.

čl. 6 Ochranná opatření

- (1) Základní ochranná opatření jsou uvedena vždy v posledních sloupcích Tab. 1 a Tab. 2 a dále v následující kapitole „Pravidla pro pobyt návštěvníků v areálu závodu“.

čl. 7 Pravidla pro pobyt návštěvníků v areálu závodu

Návštěvníci jsou povinni dodržovat zejména následující pravidla, povinnosti a zákazy:

- (1) Návštěvníci jsou povinni před vstupem nebo vjezdem do areálu se řádně seznámit s „Bezpečnostními pravidly pro pohyb osob a vozidel v areálu“ (viz schematický plán s pravidly u vjezdu do areálu) a rovněž s tímto dokumentem a s následujícími pravidly pro pobyt návštěvníků v areálu závodu; návštěvníci jsou povinni všechna zmíněná pravidla dodržovat.
- (2) Návštěvníci jsou povinni před vstupem nebo vjezdem do areálu ohlásit svůj příchod nebo příjezd cílovému úseku nebo sekretariátu, a to komunikačním zařízením se zvonky umístěným na fasádě vrátnice a dále dbát pokynů zaměstnanců BETONIKA plus s.r.o. (toto pravidlo platí i v případě otevřené nebo chybějící závory); ohlašovací povinnost se nevztahuje na držitele ovládacích čipů a řidiče vozidel, kterým se automaticky otevře závora, resp. řidiče vozidel, jejichž RZ je v automatickém systému uložena pro účely automatického otevírání závory.
- (3) Návštěvníkům je zakázáno vnést nebo dopravit do areálu závodu nebezpečné chemické látky nebo směsi, s výjimkou látek a směsí v provozních nádržích a systémech vozidel a s výjimkou BETONIKA plus s.r.o. objednaných dodávek.
- (4) Návštěvníkům je dovolen pobyt v areálu závodu pouze při nepřetržitém doprovodu a dozoru zaměstnance BETONIKA plus s.r.o. s výjimkou:
 - a) dodavatelů, kteří písemně převzali pracoviště a mají písemně stanoveny zvláštní podmínky pro pobyt v areálu závodu;

- b) přímé cesty návštěvníka od vrátnice k administrativní budově, pokud dal k takové cestě pokyn zaměstnanec cílového úseku nebo sekretariát;
 - c) přímé cesty návštěvníka z administrativní budovy k vrátnici, ke které dal pokyn navštívený zaměstnanec BETONIKA plus s.r.o.
- (5) Návštěvníci jsou povinni použít cestu k administrativní budově a zpět, která je vyznačena informačními tabulemi a dle schematického plánu určena pro pěší, přičemž z přímé cesty je zakázáno vybočit.
- (6) Návštěvníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti v areálu závodu s ohledem na provoz motorových vozíků, vozidel, jeřábů a pohyb pěších.
- (7) Návštěvníkům je zakázáno v areálu závodu kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, s výjimkou výkonu prací, které jsou písemně povoleny BETONIKA plus s.r.o.
- (8) Návštěvníci jsou povinni užívat k chůzi především chodníky, tam kde není chodník nebo je-li neschůdný, jsou povinni chodit co neblíže při levém okraji vozovky.
- (9) Návštěvníkům je zakázáno manipulovat se stroji, zařízeními nebo dopravními prostředky (zákaz se vztahuje i na ovládací prvky), které v areálu závodu provozuje BETONIKA plus s.r.o., její zákazníci, dodavatelé nebo dopravci.
- (10) Nejvyšší dovolená rychlosť jízdy v areálu závodu je stanovena na 20 km/hod; na komunikacích se jezdí vpravo; pokud není místní úpravou stanoveno jinak, řídí se pravidla provozu v areálu závodu pravidly provozu na pozemních komunikacích ve smyslu platných právních předpisů.


čl. 8

Závěrečná ustanovení

- (11) Informovaný se podpisem tohoto dokumentu zavazuje, že pokud bude vykonávat práce na pracovištích informujícího, vždy vymezí, výrazně označí a zajistí tato svá pracoviště tak, aby byl na ně znemožněn vstup zaměstnancům a zákazníkům informujícího, případně dalších nezúčastněných osob.
- (12) Informovaný bere podpisem tohoto dokumentu na vědomí, že zaměstnanci informujícího mají bez písemného pověření svého zaměstnavatele přísně zakázáno vykonávat práce v součinnosti s dodavateli a jejich zaměstnanci nebo v jejich prospěch (s výjimkou součinnosti dohodnuté v písemné smlouvě).
- (13) Za informujícího: Ing. Jiří Štróbl, ředitel BETONIKA plus s.r.o., v Lužci n/V dne 14.05.2015

- (14) Informovaný svým podpisem níže potvrzuje zejména, že:
- a) byl řádně informován o rizicích možného ohrožení života a zdraví osob, jejichž zdrojem mohou být činnosti informujícího na pracovištích a v prostorách informujícího, a že těmto rizikům a ochranným opatřením porozuměl v plném rozsahu,
 - b) převzal jedno vyhotovení tohoto dokumentu (**podpis informovaného musí být dále na všech listech informací o rizicích**),
 - c) byl řádně seznámen s VNITRNÍ SMĚRNICÍ o způsobu organizace práce a pracovních postupů při provozování silniční dopravy (směrnice informujícího).

Za informovaného: za společnost

TRANS-SERVIS, spol. s r.o.

 Králov Dvůr 253
 267 01 Beroun
 Česká republika

dne: 17.7.2015



Tab. 2 Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)
pohybová křídla vrát; (přimáčknutí nebo náraz křídly vrát)	PROSTORY V BLÍZKOSTI VRAT: při pobytu v prostoru vrát, před vraty a za nimi - (CELÉ TĚLO)	Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni před zahájením pobytu v prostoru vrát, řádně zajistit křídla vrát v otevřené poloze proti samovolnému zavření a proti zavření písobením pověrnostních podmínek.
pohybová energie a hmotnost dopravních prostředků a samojízdných strojů (dále jen vozidla); (náraz, přimáčknutí, rozdrcení)	CELÝ AREÁL ZÁVODU - VENKOVNÍ VNITŘNÍ PROSTORY: při pobytu na všech pracovištích informujícího - (CELÉ TĚLO)	Informovaný a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno zejména řídit vozidla a stroje stejná pravidla v rámci dopravy, jaká jsou stanovena zvláštními právními předpisy pro provoz na pozemních komunikacích. Informovanému a jeho zaměstnanci jsou v areálu závodu informujícího povinny dodržovat informujícího a obsluhovat jejich části, vstupovat do dráhy vozidel, pobývat za vozidly a stroji pod nimi a pobývat na takových místech, kde by je řidič mohl přehlédnout. POZOR! v areálu závodu se mohou dopravní prostředky i samojízdné stroje pohybovat všechny směry (neni-li místní úpravou stanoveno jinak).
hmotnost a pohybová energie padajících břemenní; (zavalení, přimáčknutí, náraz, úder apod.)	A) BETONÁRNA: při pobytu v prostoru výdejní výsypky betonu - (CELÉ TĚLO) B) VÝROBNÍ HALY: prostor pod podvěsným přepravníkem betonu - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pobývat pod výdejní výsypkou betonu (v prostoru nákládky transportbetonu) a pod přepravníkem betonu.
hmotnost a pohybová energie padajících břemenní, případně snížená podchodní výška; (zavalení, přimáčknutí, rozdrcení, náraz, úder apod.)	VÝROBNÍ HALY, BETONÁRNA A VENKOVNÍ PROSTORY AREÁLU: při pobytu na pracovištích informujícího - (HLAVA)	Při pobytu na pracovištích a v ostatních prostorách informujícího jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni mít vždy v ochranné poloze ochrannou přilbu (s výjimkou případu, když zaměstnanec informovaného pobývá pouze v kabíně dopravního prostředku a v administrativní budově při výkonu pouze administrativních činností). Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno pobývat pod místem výkonu práce ve výškách nebo nad volnou hlboukou. Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno pobývat na pracovištích, kde se provádí montážní a demontažní práce, pokud tyto nejsou předmětem jejich dodávky.
hmotnost a pohybová energie uskladněného materiálu a jiných břemenní; (zavalení, přimáčknutí, rozdrcení, useknutí apod.)	A) VENKOVNÍ ZÁSOBNÍKY SYPKÝCH MATERIÁLŮ: při pobytu na hromadách sypkých materiálů - (CELE TĚLO) B) SKLÁDKY HOTOVÝCH I NEDOKONČENÝCH VÝROBKŮ: při pobytu v prostorách uskladněných břemen - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pobývat se po uskladněním materiálu a výrobčích nebo též do nich (zákazy, se týkají i materiálu a výrobků umístěných v dopravních prostředcích). Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno odebírat materiál nebo výrobky z hromad a stožáru (pokud se nejedná o dodavatele, který materiál oprávněně odebírá s využitím technických zařízení). Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno manipulovat s přípravky a zařízeními používanými pro podložení nebo zajištění uskladněných výrobků.

Tab. 2 Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizik)
nebezpečná výška nebo hloubka a nebezpečný obsah prostoru, nad kterými pracovník pracuje či se nad nimi pohybuje; (pád osob z výšky nebo do hloubky)	JÍMKY: při pobytu na zakrytých nebo zamrzutých jímkách - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno vstoupit na zakryté, případně zamrzlé jímkky v areálu závodu (zakrytí prkny, trámy, rošty apod. nezajišťuje ochranu před propadnutím do jímek, jediná se pouze o zakrytí zabraňující vniknutí nečistot, přičemž okolo jímek jsou instalována ochranná zábradlí).
ostrost a jiné nebezpečné vlastnosti částic a kapalin, které mohou vniknout do očí; (mechanická poranění, zasažení očí a jiných částí těla emitovanými částicemi)	DÍL Y ÚDRŽBY, ALE I OSTATNÍ PROSTORY V AREÁLU: při pobytu v prostorách, kde se provádí práce s kladivem a jiným nářadím, kdy nelze zcela vyloučit odštěpnutí (odštípnutí) částic; při pobytu v prostorách, kde se provádí práce s pneumatickým a elektrickým ručním nářadím; při pobytu v prostorách, kde se provádí práce na obráběcích a tvářecích strojích - (ZEJMÉNA OCÍ)	Při pobytu ve vlevo uvedených prostorách jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni mít v ochranné poloze oboje ochranné brýle uzavřené.
pohybová energie otáčejícího šnekového dopravníku (podavače) recyklačního betonu; (vtažení oděvu nebo části těla a komprese rukou nebo prstů)	BETONÁRNA: při úkonech v blízkosti výsypky recyklatu - (ZEJMÉNA PRSTY NA RUKOU A RUCE)	Informovanému a jeho zaměstnancům je zakázáno prodlévat rukama nebo jinými částmi těla ve výsypce recyklatu nebo v její bezprostřední blízkosti (v dosahu může být otáčející se šnekový dopravník).
pohybová energie rozdělovače frakcí nad otevřeným sillem; (sražení rozdělovačem materiálu do sila, přimáčknutí rozdělovačem materiálu, zasypání materiálem)	BETONÁRNA: při pobytu nad otevřeným sillem a při pobytu na obslužné lávce okolo sila, v blízkosti ochranného zábradlí POZOR! KONSTRUKCE NAD OTEVŘENÝM SILEM SE MŮŽE POHYBOVAT (OTÁČET), PŘÍČEMŽ HROZÍ NEBEZPEČÍ KOMPRESÍ KOMPRESE I PŘI POBYTU V BLÍZKOSTI OCHRANNÉHO ZÁBRADLÍ! - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit nad otevřené silo (případně do něj) nebo se pohybovat v blízkosti ochranného zábradlí (v dosahu) pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro spinění předmětu dodávky, avšak až po zajištění vyuputí a řádného zajištění ovládacích prvků rozdělovače sypkých materiálů (frakcí), zařízení pro dopravu materiálu k rozdělovači a spodního odberu materiálu ze sila proti nezádoucímu spuštění jinou osobou nebo vlivem automatiky. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný.

Tab. 2 Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)
střížná a stlačná místa pásových dopravníků, případně elevátorů (zachycení, navinutí, komprese, stříh, utřízení, amputace)	ZEJMÉNA BETONÁRNA: při pobytu v prostorách s pásovými dopravníky a elevátory - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostoru s pásovými dopravníky a elevátory pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro spinění předmětu dodávky, avšak až po zajistění výprutí a řádného zajistění jejich ovládacích prvků proti nezádoucímu spuštění jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajistění a jeho neustálou kontrolu zodpovídá informovaný.
tlak uzavíracích segmentů; (stlačení a rozdrcení)	ZEJMÉNA BETONÁRNA: pokud zaměstnalec prodlévá v prostoru uzavíracích klapek (zejména pneumatických); jedná se zejména o klapky stabilních zásobníků syplých hmot (uzávěry, dávkovače apod.) - (ZEJMÉNA RUCE, PŘÍPADNĚ I JINÉ ČÁSTI TĚLA)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno prodlévat jakoukoliv částí těla v prostoru uzavíracích a dávkovacích klapek (zejména v prostoru mezi klapkou a její dosedací plochou; případně čistění je možné pouze vhodnou pracovní pomůckou, nikoliv rukou).
hmotnost a polybová energie vka mlučáčky; (úder, přimáčknutí, rozdrcení)	BETONÁRNA: při výkonu prací v mlučáčce nebo v její blízkosti - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do mlučárn pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro spinění předmětu dodávky. Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni bezprostředně po otevření vka mlučáčky toto zajistit proti samovolnému pádu (zavření) zajíšťovacími řežezy s karabinami; pokud je vko již od výrobce vybaveno zajíšťovacím mechanismem, který se aktivuje automaticky, je ihned po otevření vka pracovník povinen provážet, zda je mechanismus ve funkční poloze;
nebezpečná výška nebo hloubka a nebezpečný obsah prostoru, nad kterými pracovník pracuje či se nad nimi pohybuje; (pád osob z výšky nebo do hloubky)	A) BETONÁRNA: při pobytu na otevřeném silněm - (CELÉ TĚLO) B) VÝROBNÍ HALY: u násypek strojů ve výrobních halách - (CELÉ TĚLO) C) JEŘÁBOVÉ LÁVKY: při pobytu na lávkách - (CELÉ TĚLO) D) OSTATNÍ PROSTORY: při dalších činnostech, kdy jsou informovaný nebo jeho zaměstnanci ohroženi pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno výkonávat práce ve výškách nebo nad volnou hloubkou pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné pro splnění předmětu dodávky. Informovaný je povinen na své náklady zajistit sebe a své zaměstnance proti pádu, zajistit a řádně označit ohrožený prostor pod místem výkonu prací ve výškách a nad volnou hloubkou tak, aby nebyly ohroženy další osoby na pracovištích informujícího.

fg

Tab. 2 Informace o rizicích možného ohrožení životu a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezepečnostní opatření (opatření k omezení rizika)
nebezpečné vlastnosti chemických látek a chemických směsí, zejména žlávost odstraňovače ztvrdlého betonu; (různá poškození zdraví)	VŠECHNY PROSTORY AREÁLU ZÁVODU: při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsí - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno nakládat s chemickými látkami nebo směsí, které nejsou v majetku informovaného (s výjimkou případů uvedených ve zvláštních smlouvách).
pohybová energie podvěsného přepravníku betonu; (sražení, zachycení, pád materiálu nebo jiného břemena z vozíku)	A) VENKOVNÍ PROSTOR: při pobytu na střeše objektu mezi betonárnou a výrobničí halami (před vstupem dráhy přepravníku z venkovního prostoru do výrobních hal) - (CELÉ TĚLO); B) VÝROBNÍ HALY A, B, C, D, E: při pobytu v prostoru násypek strojů a při pobytu pod vozíkem - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno do vlevo uvedených prostor a míst vstoupit pouze tehdy je-li tento vstup nutný pro realizaci dodávky, a zároveň je vyprnut pohon přepravníku a jeho ovládání proti nežádoucímu spuštění jinými osobami, vlivem automatický apod. Za realizaci řádného zajistění a jeho neustálou kontrolu odpovídá informovaný.
prach; (vdechování dráždivého prachu obsahujícího fibrogenní složku SiO ₂)	ZEJMÍNEŇA BETONÁRNA: při mimořádných událostech - (DÝCHACÍ ORGÁNY)	Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni mít v ochraném poloze protipráčový respirátor P2, a to zejména v případě přeplnění sila, při pobytu v prostorách s viditelnou nebo citelnou prasnosti, při provádění čištění a údržby zařízení a při pobytu v prostorách, kde je usazeny prach (prach se snadno zvíří). V letním období je prašnost ve venkovních prostorách vyšší.
infračervené tepelné záření a vysoká teplota odletujících částic či kapalin a vysoká teplota povrchů; (popálení, vznícení)	při pobytu v prostorách, kde jsou prováděny svářecí práce a zaměstnanci informovaného probývají v dosahu odležujících jisker, okuji, žhavených částí apod. nebo mohou být exponováni záření i jehož zdrojem jsou svářecí práce - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno pobývat v prostoru výkonu svářecích prací a v ohroženém prostoru (v prostoru možného dopadu jisker, žhavených částic apod.), přičemž za minimální bezpečnou vzdálenost je považována vzdálenost 5 m všemi směry od osoby provádějící svářecí práce.
infračervené, viditelné a ultrafialové záření; (poškození očí a zraku)	při sledování svářecích prací (místa svářu) - (OČI A ZRAK)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno divat se do místa svářu při výkonu svářecích prací provádělých v jejich okolí.
hluk; (poškození sluchu)	A) VÝROBNÍ HALA A - PRACOVIŠTĚ INTERMATIC; B) VÝROBNÍ HALA B - PRACOVIŠTĚ VIHY SIMPLEX, C) VÝROBNÍ HALA E - PRACOVIŠTĚ VIBROLIS MAGIC, D) MÍCHÁRNA BETONÁRNY, E) PROSTORY S KOMPRESORY, F) PŘI PLNĚNÍ SIL BETONÁRNY; při pobytu ve vlevo uvedených prostorách - (SLUCH)	Při pobytu ve vlevo uvedených prostorách jsou informovaný a jeho zaměstnanci povinni mít v ochraně poloze chrániče sluchu (zátkové nebo mušlové).

Tab. 2 Informace o rizicích možného ohrožení životu a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců


Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vyštavená nebezpečí)	Bezepečnostní opatření (opatření k omezení rizika)
hmotnost výrobků a možnost komprese při jejich pohybu	A) VÝROBNÍ HALA "A" - VÝSTUP Z PRACOVÍSTĚ REKERS: při pobytu v prostoru vyváženého dopravníku - (CELÉ TĚLO) B) VÝROBNÍ HALA PERFECT - VÝSTUP: při pobytu v prostoru vyváženého dopravníku - (CELÉ TĚLO)	Informovanému a jeho zaměstnancům je přísně zakázáno procházet mezi výrobky umístěnými na dopravníku. Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostoru vyvážecích dopravníků pouze tehdy, pokud je to nutné pro realizaci dodávky, a zároveň je vypnut pohon dopravníku a jeho ovládaci prvky zajištěny proti nežádoucímu spuštění jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolu odpovídá informovaný. <i>Pozn.: zajištění pohybu vyvážecích dopravníků je předem signálizováno zvukovým i světelným signálem (oranžovým majákem). Maják je po dobu pohybu dopravníku v provozu.</i>
další možná nebezpečí	v případě neoprávněného zásahu do strojů, strojních zařízení a dalších technických zařízení informujícího - (CELÉ TĚLO)	Informovaný a jeho zaměstnanci mohou použít ovládací prvky strojů, strojních a technických zařízení informujícího nebo se po strojích, strojních a technických zařízeních pohybovat pouze na základě přísemného povolení informujícího.
další možná nebezpečí	při pobytu na pracovišti informujícího, pokud zde informovaný nepobývá na základě platné smlouvy o dílo nebo objednávky - (CELÉ TĚLO)	Informovaný a jeho zaměstnanci se mohou po pracovišti informujícího pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance informujícího. Informovaný a jeho zaměstnanci jsou povinni všechny práce provádět až po řádném informování vedoucího dotčeného pracoviště o postupech prací, jednotlivých úkonech, nutné součinnosti s obsluhou strojních zařízení apod. Informovaný je povinen seznámit sebe a své zaměstnance s průvodní a provozní technickou dokumentací strojů, strojních a ostatních zařízení, které mají být předmětem dodávaných prací (tato dokumentace obsahuje další, výše neuvedená nebezpečí, rizika a ochranná opatření). Je-li nutná komunikace s obsluhou stroje nebo zařízení na dálku, je informovaný povinen zajistit využití ovládání potřebnými komunikačními prostředky a předem dohodnout signálny, které mají být používány. Informovanému a jeho zaměstnancům je dovoleno vstoupit do prostoru informujícího pouze tehdy, je-li tento vstup nezbytně nutný pro spinění předmětu dodávky. Před zahájením prací v prostorách se stroji, strojními a ostatními zařízeními zajistit prostřednictvím obsluh informujícího řádné zajištění ovládacích prvků proti nežádoucímu spuštění jinými osobami, vlivem automatiky apod. Za realizaci řádného zajištění a jeho neustálou kontrolou zodpovídá informovaný.

Tab. 2 Informace o rizicích možného ohrožení životů a zdraví informovaného a jeho zaměstnanců

Zdroj rizika (nebezpečí)	Identifikace nebezpečí - (část těla vystavená nebezpečí)	Bezpečnostní opatření (opatření k omezení rizika)

JL

Bezpečnostní pravidla pro pohyb osob a vozidel v areálu závodu BETONIKA plus s.r.o., Lužec nad Vltavou, V Zaníkadlech čp. 260, PSČ 277 06

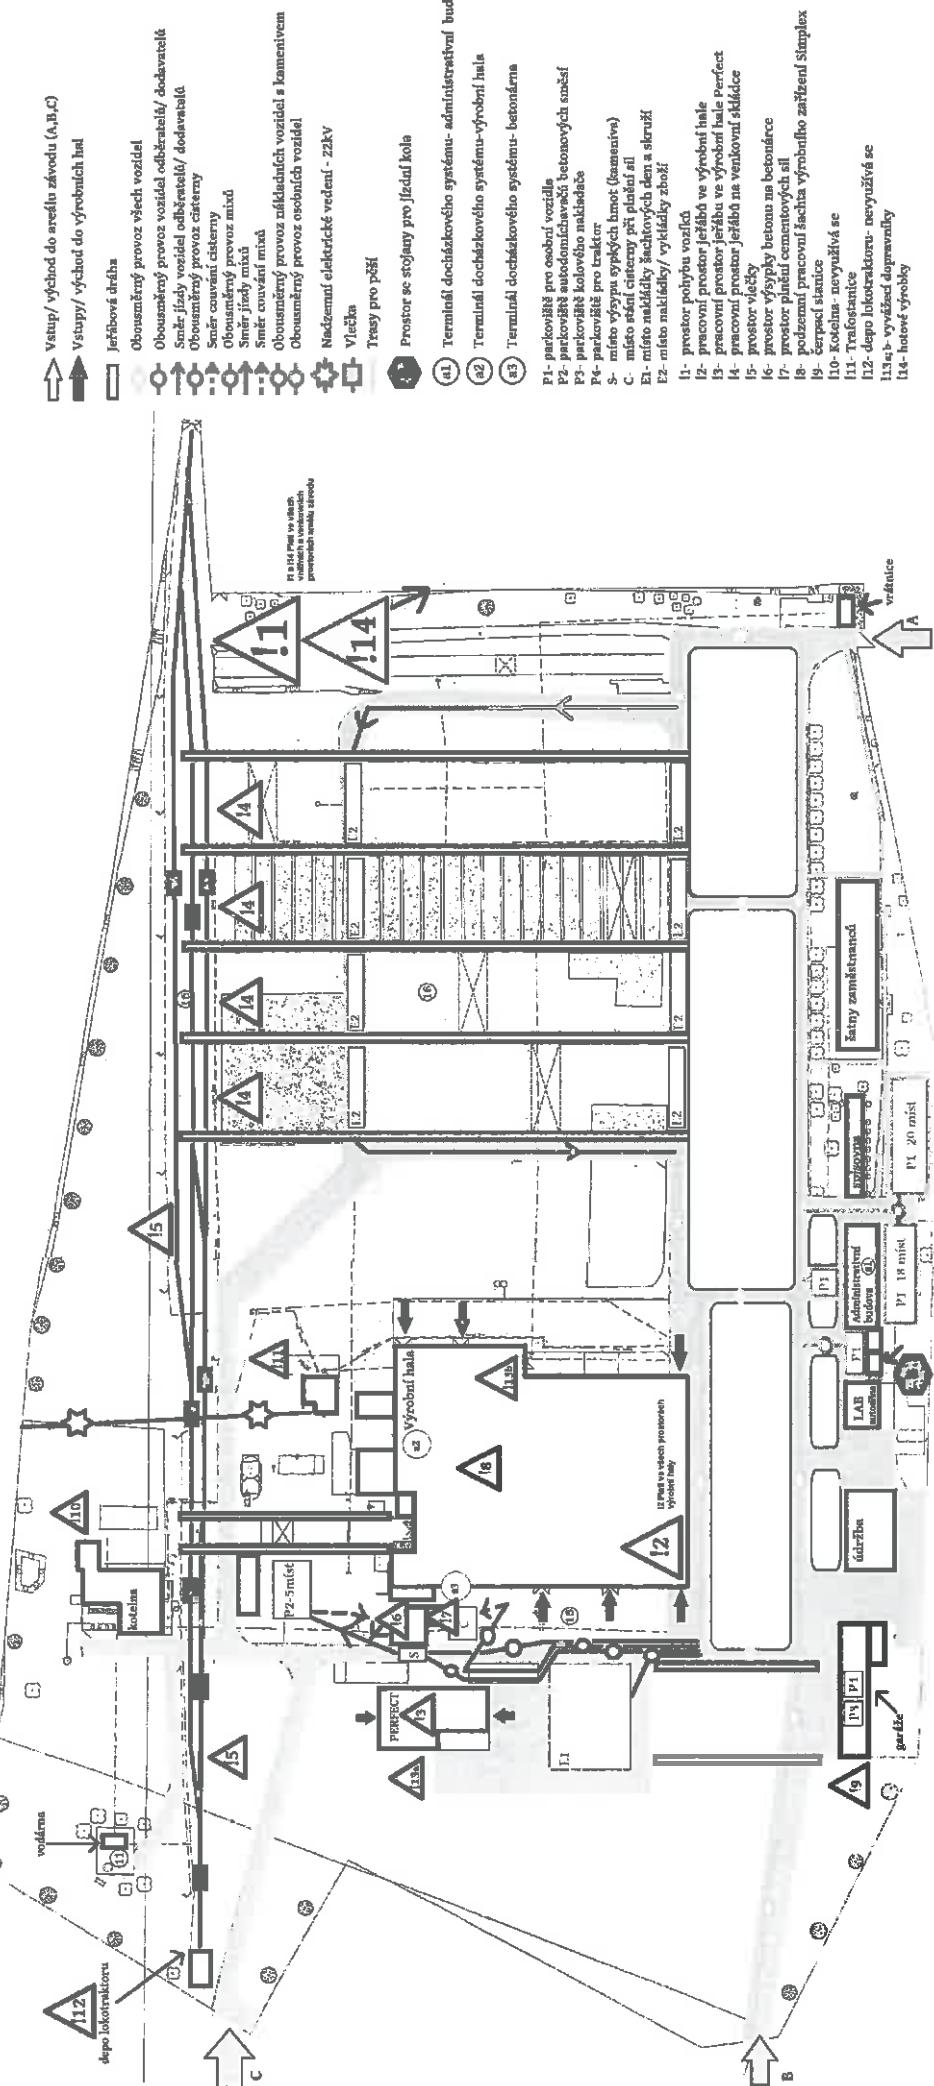

fj